


## 100 Holzarten auf [www.w-l.ch](http://www.w-l.ch)

### Aningré

(*Anigeria altissima*)

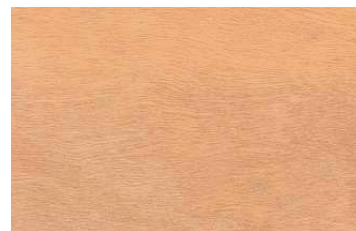

- Vorkommen:** Ostafrika, hauptsächlich in Kenia, vereinzelt auch an der Elfenbeinküste verbreitet
- Baumstamm:** Höhe bis 30m, Durchmesser bis 0,8m
- Holzfarbe:** Rötlichbraun. Splintholz kaum vom Kernholz unterscheidbar.
- Merkmale:** Porenanordnung zerstreut, klein bis mittelgross. Zuwachszonen schwach erkennbar. Vereinzelt mit Wechseldrehwuchs.
- Eigenschaften:** Das Holz ist mässig hart und fest, nicht elastisch, wenig zäh und nicht dauerhaft. Es lässt sich gut und leicht bearbeiten, messern und schälen.
- Resistenz:** Pilz mittel, Insekten mittel
- Verwendung:** Furnierholz für Innenausbau und Möbelfabrikation, als Holz in der Bürstenfabrikation, Sperrholzindustrie und in der Kistenfabrikation  
Dient oft auch als Nussbaumersatz.
- Kenngrossen:**
- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Raumgewicht:                       | 0,50–0,60 g/cm <sup>3</sup>                                       |
| Zugfestigkeit:                     | 65–70 N/mm <sup>2</sup>   |
| Druckfestigkeit:                   | 55–60 N/mm <sup>2</sup>   |
| Biegefestigkeit:                   | 93–100 N/mm <sup>2</sup>  |
| Härte n. Brinell 12% Feuchtigkeit: | H BII = 49–59 N/mm <sup>2</sup><br>H BI = 23–27 N/mm <sup>2</sup> |